PL-2-504

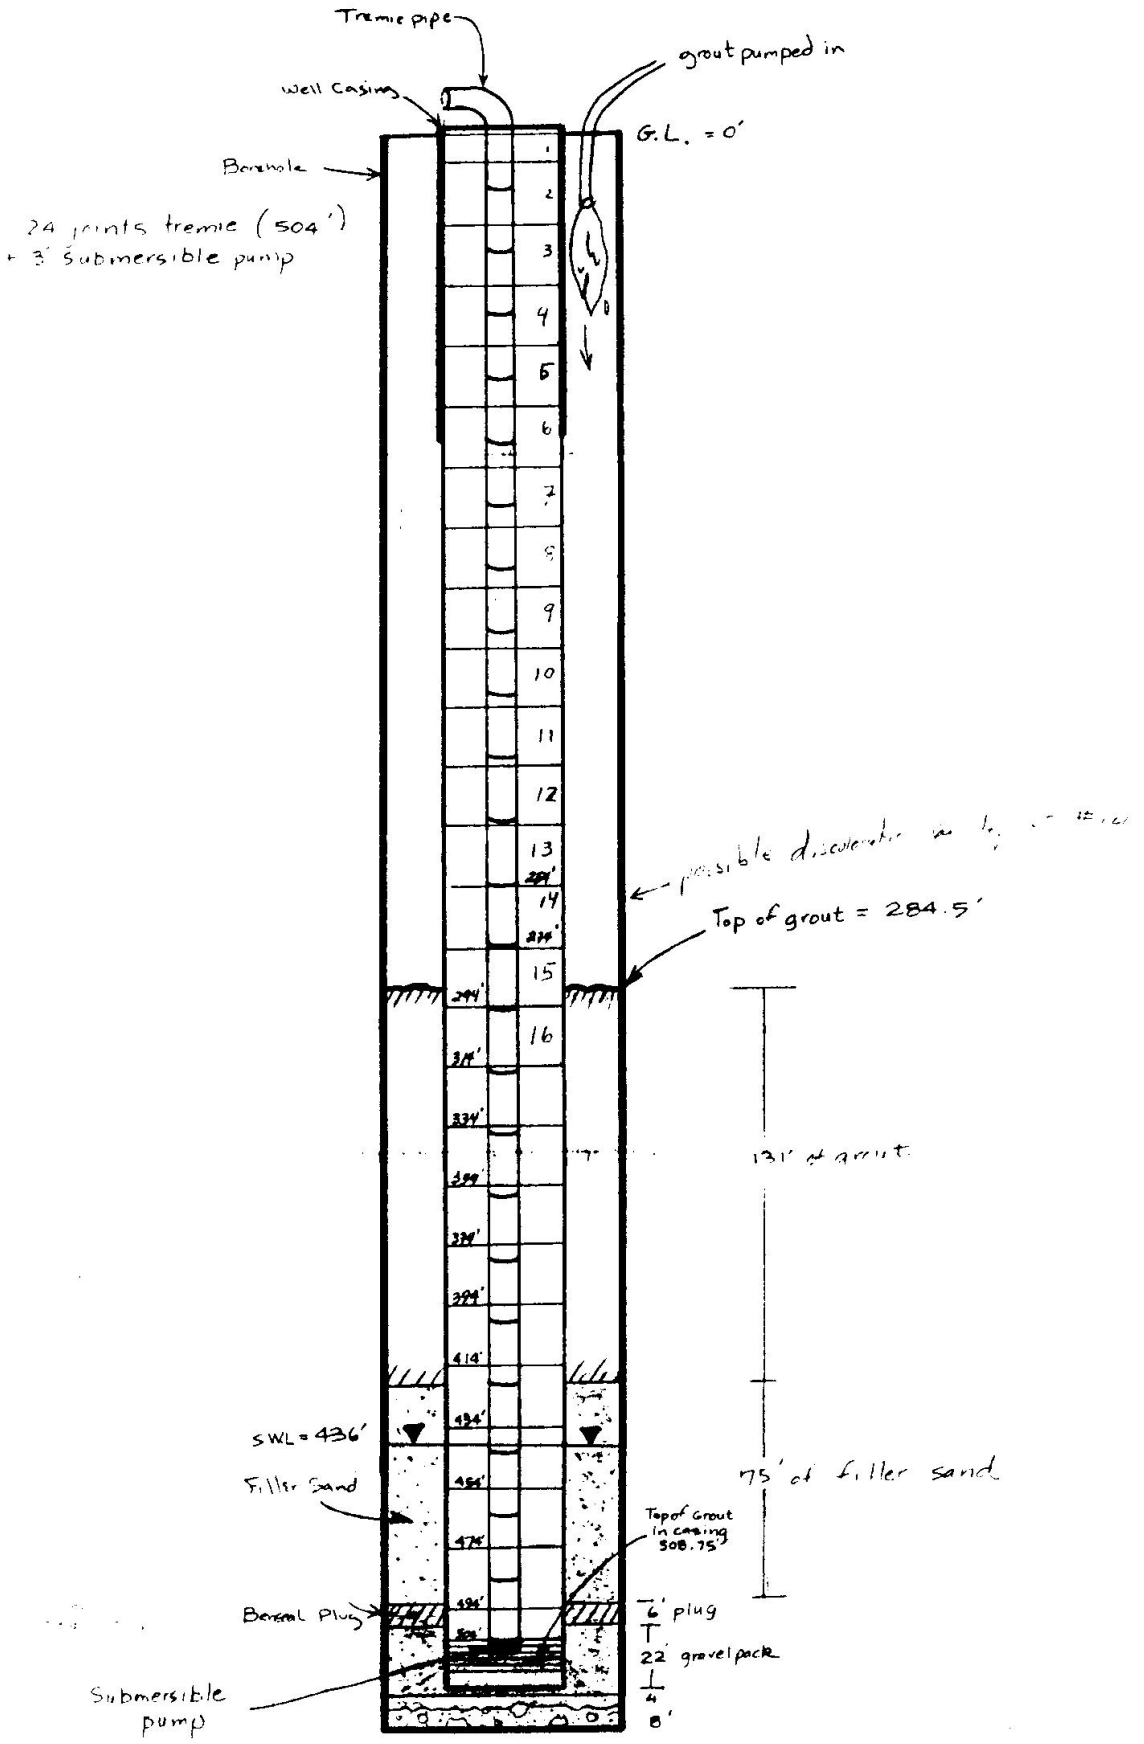
Tremie pipe
grout pumped in
well casing
G.L. = 0'
Borehole
24 joints tremie (504')
+ 3' submersible pump
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
284'
14
294'
15
16
304'
314'
324'
334'
344'
354'
364'
374'
384'
394'
404'
414'
424'
434'
444'
454'
464'
474'
484'
494'
504'
possible discoloration
Top of grout = 284.5'
131' of grout
SWL = 436'
Filler Sand
75' of filler sand
Top of Grout in casing 508.75'
Bental Plug
6' plug
22' gravel pack
4'
8'
Submersible pump

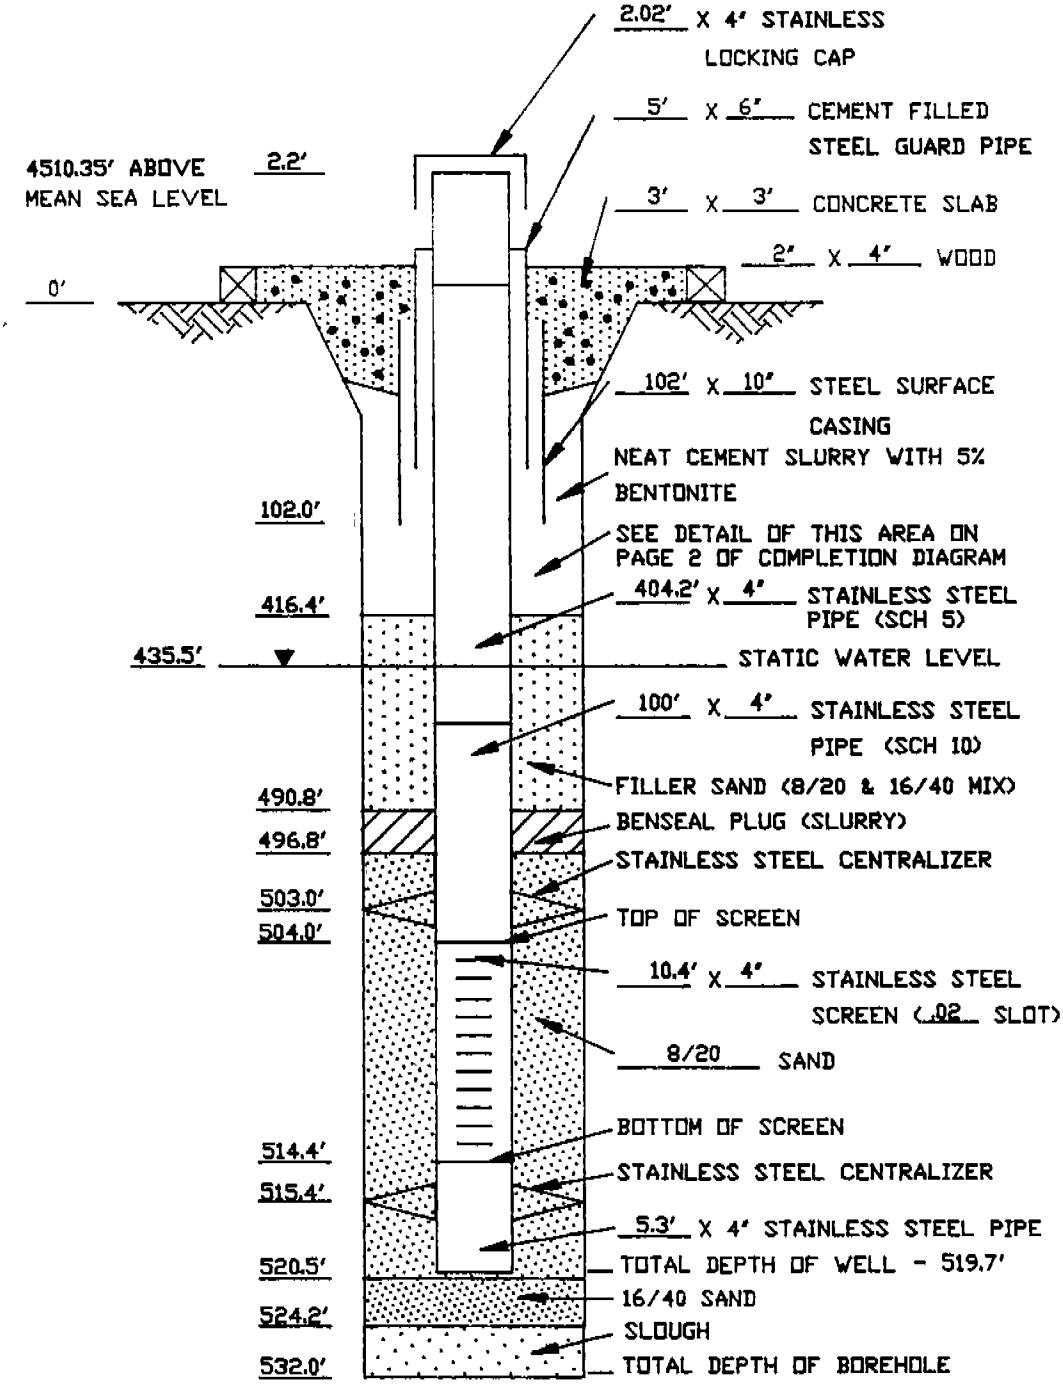

MONITOR WELL PL-2-504 COMPLETION DIAGRAM

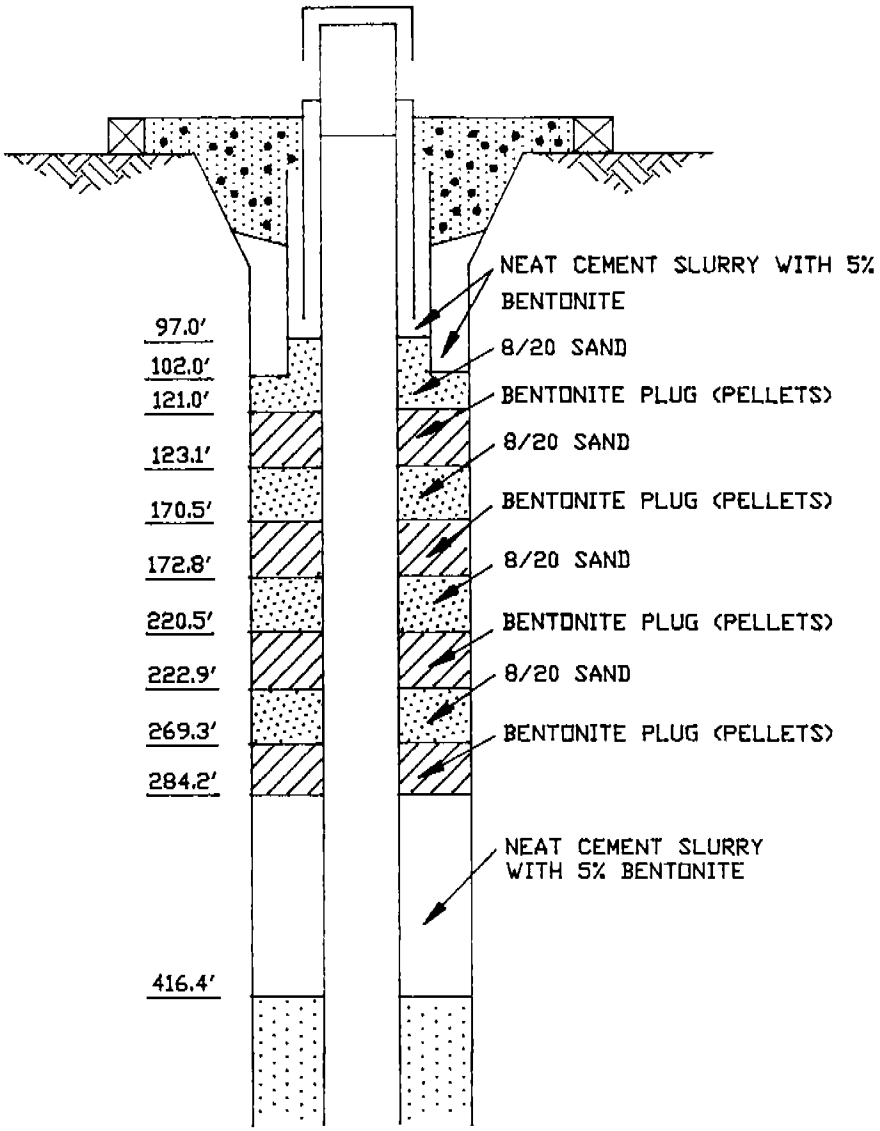

MONITOR WELL PL-2-504 COMPLETION DIAGRAM
(DETAIL)

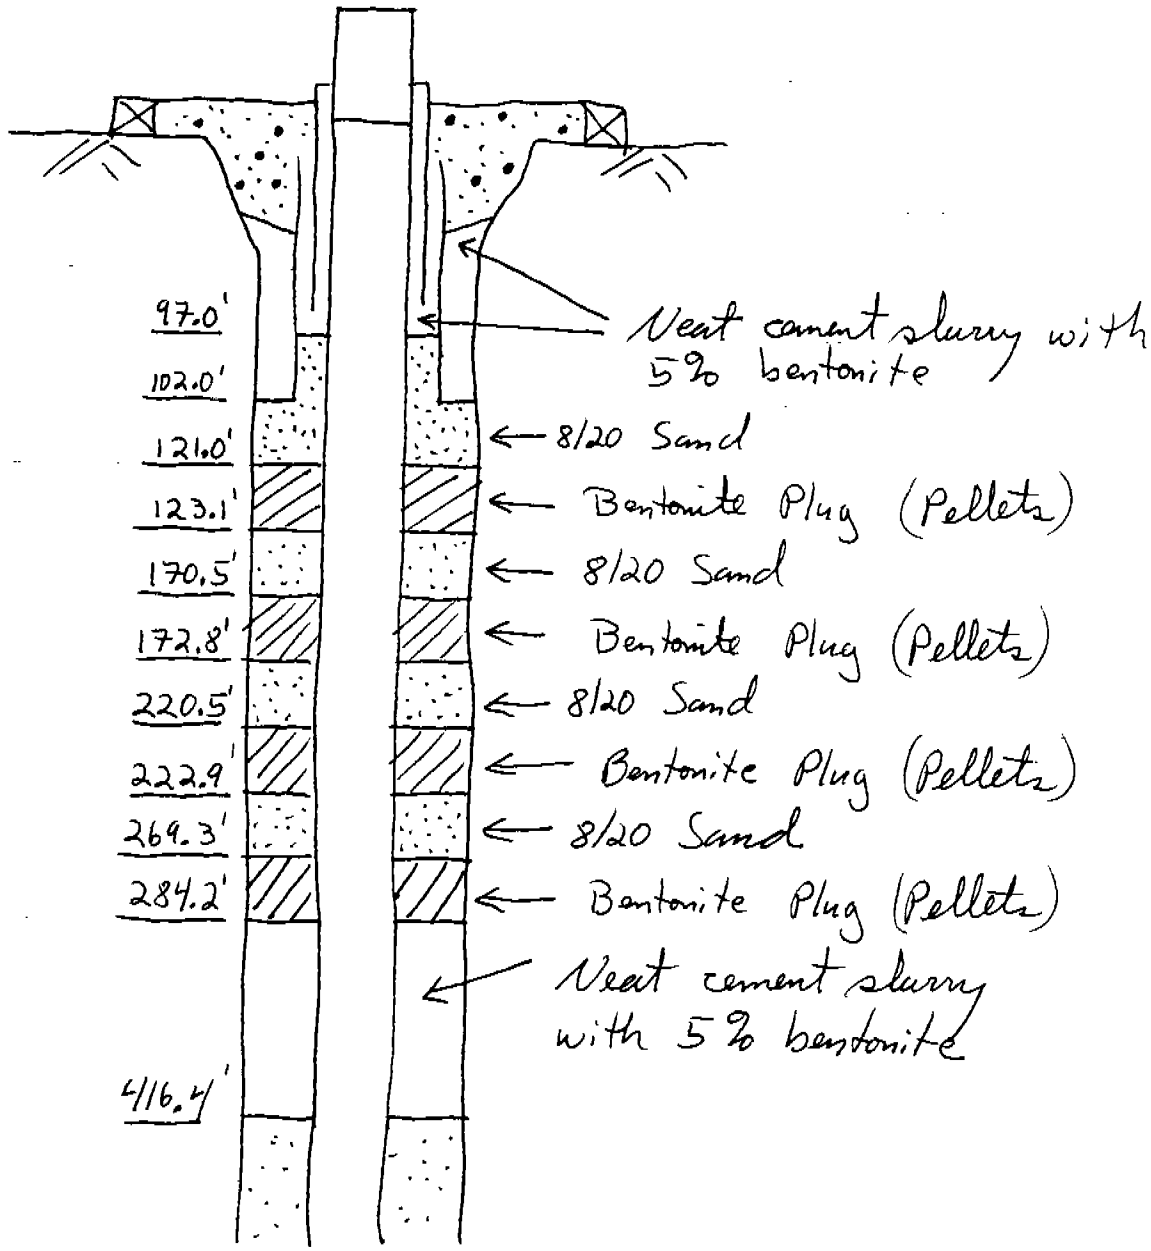
97.0'
102.0'
121.0'
123.1'
170.5'
172.8'
220.5'
222.9'
269.3'
284.2'
416.4'
Neat cement slurry with 5% bentonite
8/20 Sand
Bentonite Plug (Pellets)
8/20 Sand
Bentonite Plug (Pellets)
8/20 Sand
Bentonite Plug (Pellets)
8/20 Sand
Bentonite Plug (Pellets)
Neat cement slurry with 5% bentonite